



Uszlachetnianie drewna stosowanego we wnętrzach





TREPPEN- & PARKETTLACK

Ekstremalna ochrona mechaniczna drewna we wnętrzach

od strony 7



TREPPEN- & PARKETTPFLEGE

Wodny środek pielęgnacyjny do podłóg

od strony 11



HARTWACHS-ÖL

Do podłóg z drewna i korka oraz do drewnianych mebli

od strony 13



HARTWACHS-POLISH

Środek do pielęgnacji podłóg olejowanych i woskowych

od strony 17



WOHNRAUM-LASUR

Lazura woskowa do pielęgnacji powierzchni drewnianych we wnętrzach

od strony 19



ANTI-INSEKT-PLUS

Do mebli i antyków

od strony 23



Naturalny element komfortu

Podczas, gdy drewno stosowane na otwartej przestrzeni musi być zabezpieczone przed wiatrem, opadami, słońcem i atakami grzybów, w pomieszczeniach obowiązują inne wymagania, a w związku z tym szczególnego rodzaju ochrona i pielęgnacja. Biobójcze środki ochrony drewna są tu absolutnie niepożądane. Żaden inny materiał nie ma tak dużego wpływu na nasze dobre samopoczucie w pomieszczeniach jak drewno. Prócz wspaniałego wyglądu tego naturalnego materiału liczą się jego korzystne właściwości fizyczne. Aby stwarzany przez drewno komfort zachować na dłużej, wymagana jest jego odpowiednia pielęgnacja. Produkty zaprezentowane w niniejszej broszurze nie zawierają środków biobójczych*, a w związku z tym są całkowicie nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Liczne wyróżnienia, jak „Błękitny Anioł”, bardzo dobry wynik testu Öko-Test i zgodność z normą EN 71-3 (Bezpieczeństwo zabawek) dowodzą szczególnych cech polecanych tu

powłok marki Remmers. Brud i obciążenia mechaniczne mogą znacząco zaszkodzić drewnianym powierzchniom. Szczególnej troski, a co za tym idzie: specjalnego zabezpieczenia wymagają parkiety i schody. W końcu to płaszczyzny, które w dzień i w nocy są dosłownie „zadeptywane”. Powłoka z Treppen- & Parkettlack z jednej strony podkreśla urodę drewna, z drugiej pomaga mu zachować tę atrakcyjność na długi czas i zapewnia mu stabilność. Produkty te są hydrofobowe i ograniczają osiadanie zanieczyszczeń. Ponadto są odporne na działanie domowych chemikaliów i spełniają wymagania normy DIN 68861, część 1, 1c. Odpowiedzialność wobec rodzin i środowiska oraz zamiłowanie do materiału, jakim jest drewno dają się doskonale pogodzić, gdy używane są wysokiej jakości produkty Remmers.

* Wyjątek: Anti-Insekt-Plus do punktowego zwalczania owadów niszczących drewno




TREPPEN- & PARKETTLACK

TE Ekstremalna mechaniczna ochrona drewna we wnętrzach

- odporny na ścieranie i zadrapania
- do podłóg, nadaje się również do mebli, okien i drzwi
- odporny chemicznie wg DIN 68861, część 1C
- produkt wodny
- bezbarwny, z jedwabistym połyskiem lub jedwabiście matowy



| Wielkość opakowania | Zużycie materiału na jedną warstwę |
|---------------------|------------------------------------|
| 0,75 l | ok. 7 m ² |
| 2,5 l | ok. 23 m ² |

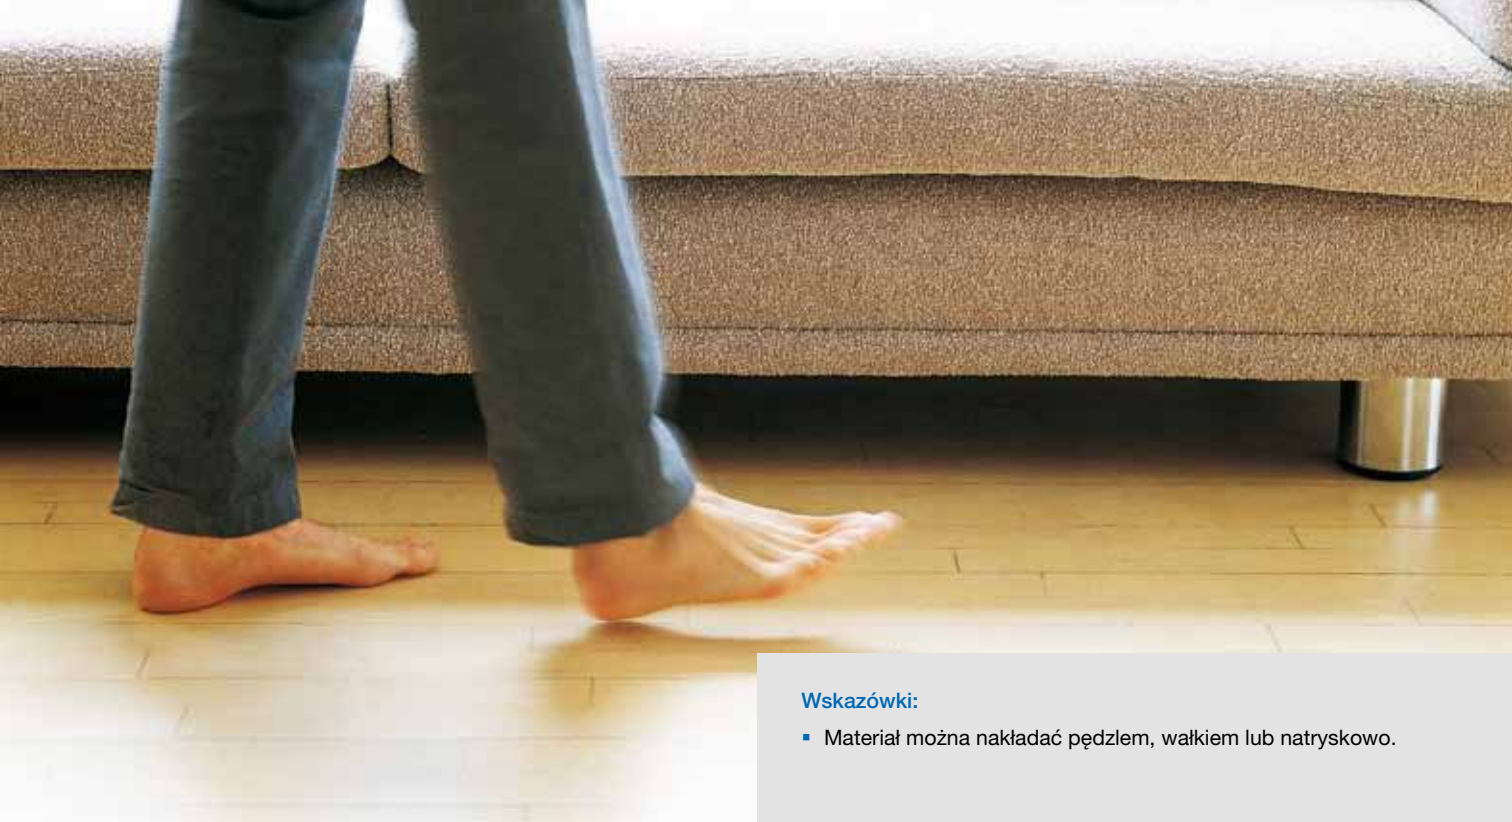

Wskazówki:

- Materiał można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

Obszary stosowania:

- podłogi drewniane
- zabawki z drewna
- drzwi wewnętrzne
- podłogi korkowe
- meble drewniane
- parkiet
- schody drewniane



Zużycie:

- 100 – 120 ml/m² na jedną warstwę aplikowaną wałkiem malarskim

Porady:

Do regularnej pielęgnacji schodów i parkietów zalecamy dodatek „Treppen- & Parkettpflege” do wody przeznaczonej do mycia.

Ochrona zniszczonego drewna:

Powłoka z Treppen- & Parkettlack z jednej strony uwypukla piękno rysunku drewna, z drugiej zaś pomaga na długo zachować jego atrakcyjność i stabilność

Wersje:



*bezbarwny
połysk jedwabisty*



*bezbarwny
mat jedwabisty*



Obszary stosowania:

- podłogi drewniane
- podłogi korkowe
- korek (zamknięty /lakierowany)
- laminaty
- linoleum
- podłogi z tworzyw sztucznych
- parkiet
- schody drewniane

Zużycie:

- 100 – 120 ml/m² na jedną warstwę aplikowaną wałkiem malarskim

Porady:

Do regularnej pielęgnacji schodów i parkietów zalecamy dodatek „Treppen- & Parkettpflege” do wody przeznaczonej do mycia.

TREPPEN- & PARKETTPFLEGE

TH Wodny środek pielęgnacyjny do podłóg

- do pierwszej konserwacji i pielęgnacji podtrzymującej
- odświeża powłokę ochronną podłogi
- zapobiega poślizgom
- zmniejsza osiadanie kurzu i zanieczyszczeń
- produkt wodny
- bezbarwny, z jedwabistym połyskiem



| Wielkość opakowania | Zużycie materiału na jedną warstwę |
|---------------------|------------------------------------|
| 1 l | 25 – 30 m ² |



HARTWACHS-ÖL

TF Do podłóg z drewna i korka oraz do drewnianych mebli

- naturalna, matowa powierzchnia
- odporność chemiczna wg DIN 68861, część 1 1C
- łatwa renowacja w miejscach powstania uszkodzeń, bez uprzedniego przygotowania podłoża i pozostawiania śladów łączenia warstw
- produkt rozpuszczalnikowy
- bezbarwny, jedwabiście matowy



| Wielkość opakowania | Zużycie materiału na jedną warstwę |
|---------------------|------------------------------------|
| 0,75 l | ok. 25 m ² |
| 2,5 l | ok. 83 m ² |



Wskazówki:

- Łatwa renowacja w miejscach powstania uszkodzeń, bez uprzedniego przygotowania podłoża. Nowy materiał nie zostawia śladów łączenia warstw.

Obszary stosowania:

Produkt na bazie naturalnych olejów, z bezołowiowymi sykatywami, efektywne stosowanie, nie wymagające dużego zaangażowania czasowego.

- podłogi drewniane
- drzwi wewnętrzne
- podłogi korkowe
- meble drewniane
- parkiet
- schody drewniane



Zużycie:

- 10 – 50 ml/m² zależnie od nasiąkliwości, na jedną warstwę.

Porady:

Tekstylia zanieczyszczone środkiem Hartwachs-Öl (np. ścierki/zwitki gazy, ubrania robocze) mogą ulegać samozapaleniu: należy je zwilżyć wodą i wywiesić na powietrzu do wyschnięcia! Do regularnej pielęgnacji zalecamy dodawanie Hartwachs-Polish do wody przeznaczonej do mycia.

Optymalna konserwacja

Hartwachs-Öl to środek doskonale nadający się do trwałej ochrony cennego drewna. Nadaje się do wszystkich podłóg z drewna i korka, zapewniając im trwałą ochronę. Dzięki temu z czasem drewno zyskuje przyjemny wygląd i przez lata pozostaje piękne i łatwe w utrzymaniu czystości.

Kolory



bezbarny



Odcienie specjalne dostępne na zamówienie



Obszary stosowania:

- podłogi drewniane
- podłogi korkowe
- parkiety
- schody drewniane

Kolory



bezbarwny

Zużycie:

- 1,0 l przy pierwszej konserwacji wystarczy na ok. 10 – 20 m²
- pielęgnacja podtrzymująca: 200 ml/10,0 l wody do mycia

Porady:

Przy pierwszej konserwacji powierzchni pokrytych olejem Hartwachs-Öl Hartwachs-Polish należy stosować w stanie nierozcieńczonym. Przy regularnym stosowaniu powierzchnie są równocześnie czyszczone i pielęgnowane.



HARTWACHS-POLISH

TH Środek do pielęgnacji podłóg olejowanych i woskowanych

- na bazie naturalnych surowców
- do pierwszej konserwacji i pielęgnacji podtrzymującej
- odświeża powłokę ochronną
- produkt wodny
- bezbarwny, jedwabście matowy



| Wielkość opakowania | Zużycie materiału na jedną warstwę |
|---------------------|------------------------------------|
| 1 l | 10 – 20 m ² |



PRODUKT DO USZLACHTNIANIA
DREWNA, OPARTY NA SUROWCACH

WOHNRAUM- LASUR

 Lazura woskowa do pielęgnacji
powierzchni drewnianych we wnętrzach

- uniwersalny materiał do stosowania we wnętrzach mieszkań
- barwiąca powłoka gruntująca na podłogi z drewna (niezbędne jest zamknięcie z Hartwachs-Öl lub Treppen & Parkettlack)
- bardzo dobra wodoodporność: nadaje się do pomieszczeń wilgotnych (kuchnia, łazienka)
- zawiera naturalne surowce: olej lniany, naturalne żywice i wosk pszczeli
- odporna na typowe domowe chemikalia
- ładny wygląd powierzchni już po jednokrotnym pomalowaniu
- produkt wodny
- lazura matowa



| Wielkość opakowania | Zużycie materiału na jedną warstwę |
|---------------------|------------------------------------|
| 0,75 l | ok. 7,5 m ² |
| 2,5 l | ok. 25 m ² |



Obszary stosowania:

- płyty sufitowe
- podłogi drewniane
- (jako powłoka gruntująca)
- drewno w pomieszczeniach wilgotnych (łazienka, kuchnia)
- drewniane zabawki
- drzwi wewnętrzne
- meble z drewna
- boazerie



Zużycie:

- 2 x 50 – 100 ml/m²

Porady:

Wohnraum-Lasur może być nakładana bardzo cienko, za pomocą miękkiej lnianej szmatki. Taka metoda aplikacji powoduje, że malowana powierzchnia przyjmuje tylko niewielką część materiału, dzięki czemu włókna mają niewielką tendencję do podnoszenia się, co w większym wymiarze powoduje wrażenie szorstkości. Jeśli powierzchnia po wyschnięciu jest zbyt szorstka, to należy ją wygładzić za pomocą możliwie drobnego papieru ściernego, po czym nałożyć kolejną warstwę Wohnraum-Lasur.


Różnorodne możliwości stosowania

Wohnraum-Lasur jest przeznaczona specjalnie do wnętrz mieszkalnych. Możliwości jej stosowania są w pomieszczeniach są niemal nieograniczone: meble, boazerie, deskowania uzyskają dzięki Wohnraum-Lasur nowy, aksamitno-matowy „touch”, przy czym powierzchnie wyglądać będą bardzo naturalnie. Produkt ten nadaje się nawet do stosowania w pomieszczeniach takich, jak łazienki czy kuchnie: lazura, dzięki swym hydrofobowym właściwościom, doskonale zabezpiecza powierzchnie przed wilgocią. Ten ekologiczny materiał nadaje się nawet na podłogi, na których może być stosowany jako barwiąca powłoka gruntująca (rozcieńczając 25% dodatkiem wody!). Na zakończenie wykonuje się zamknięcie z Remmers Hartwachs-Öl lub Treppen- & Parkettlack.

Kolory



biały



brzoza



szary antyczny



szary tokański



dąb



wiśnia



mocca



bezbarwny



Obszary stosowania:

- konstrukcje dachowe
- płyty sufitowe
- meble z drewna
- zwalczanie szkodników

Kolory



bezbarny

Zużycie:

- co najmniej 300 ml/m² rozwiniętej powierzchni drewna

Porady:

Stosowanie na dużej powierzchni, na przykład na konstrukcjach dachowych, zastrzeżone jest dla profesjonalistów dysponujących odpowiednią wiedzą i nie powinno być podejmowane przez amatorów. Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze zapoznać się z oznaczeniem i informacją o produkcie.



ANTI-INSEKT-PLUS

TI Środek ochrony drewna do mebli i antyków

- zwalcza insekty niszczące drewno
- selektywny środek owadobójczy
- trwale zapobiega nowym atakom
- produkt rozpuszczalnikowy



| Wielkość opakowania | Zużycie materiału na jedną warstwę |
|---------------------|------------------------------------|
| 0,25 l | ok. 2,5 m ² |
| 0,75 l | ok. 7,5 m ² |

Remmers Polska Sp. z o.o.

62-080 Tarnowo Podgórne

ul. Sowia 8

Tel.: 61 816 81 00

Fax: 61 816 81 33

www.remmers.pl

